



katalog

wzmocnień okiennych

MFO S.A. jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie i na świecie producentem profili stalowych, w tym wzmocnień okiennych. Spółka dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-magazynowym, posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, w którego skład wchodzi linie produkcyjne firmy DREISTERN z centrami obróbkowymi. Nowoczesny park maszynowy i wysoka jakość surowców, pozwalają na produkcję profili o bardzo skomplikowanych kształtach i najwyższych parametrach jakościowych i wymiarowych. Kształtowniki produkujemy w oparciu o indywidualną dokumentację zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny MFO. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym w MFO, zautomatyzowaliśmy proces znakowania i pakowania profili. MFO oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Od 2005 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, wydany przez szwajcarską jednostkę certyfikującą SGS Polska, akredytowany przez brytyjski UKAS.

Z dumą prezentujemy Państwu naszą skróconą ofertę!

Wzmocnienia okienne

Dlaczego mamy dobry profil?

Liczby mówią same za siebie:

- 4 000 000 metrów profili na stanie magazynowym
- 45 000 m² powierzchni magazynowej
- 15 000 t miesięcznego przerobu stali
- 1600 różnych kształtów w stałej ofercie
- 670 odbiorców na świecie
- 350 wykwalifikowanych pracowników
- 50 krajów na 6 kontynentach objętych stałymi dostawami
- 24 godzinna produkcja
- 25 opiekunów handlowych do Państwa dyspozycji
- 26 nowoczesnych linii produkcyjnych
- 6 centrów obróbczych
- numer 1 na rynku polskim, współpracujemy z największymi w Europie producentami okien

Zastosowanie produktu

- Systemy profili okiennych i drzwiowych PCV

Rodzaje materiału użytego do produkcji

- Blacha ocynkowana ogniowo do obróbki na zimno dostarczana wg normy PN-EN 10346

Rodzaje produktów

- Wzmocnienia okienne do wszystkich obecnych na rynku systemów PCV: m. in. Aluplast, Decco, Deceunick, Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Veka, Wital

Technologia

- Posiadamy dział techniczny, który zajmuje się projektowaniem narzędzi i rolek. Rocznie wdrażamy średnio 100 nowych profili

Jakość

- Produkcja w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 10162
- Jakość potwierdzona przez instytut CSTB
- Wzmocnienia okienne są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i certyfikacji - Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTSTCERT
- Materiał do produkcji dostarczają nam europejskie huty, co gwarantuje najwyższą jakość wyrobów gotowych

Gwarantujemy

- Szeroką ofertę handlową i produktową
- Nowoczesny park maszynowy
- Wysoką jakość produktów zyskujących uznanie na wymagających rynkach UE
- Dużą powierzchnię magazynową
- Możliwość realizacji zamówień kwartalnych, co zapewnia stabilność cen, dostępność materiału, szybką realizację wysyłek

- Dużą dywersyfikację geograficzną sprzedaży zarówno na rynku polskim jak i na rynkach eksportowych dzięki lokalizacji w centralnej Polsce i Europie
- Wysyłki kontenerowane i intermodalne
- Możliwość zaprojektowania profilu zgodnie z życzeniem klienta, a nowe możliwości toczenia rolek gwarantują osiągnięcie efektów. To wszystko dzięki własnemu działowi projektowemu, który zapewnia fachowe doradztwo i projektowanie
- Krótkie terminy realizacji zamówień

Mocne strony

- Corocznie przez 16 lat z rzędu Centrum Analiz Branżowych potwierdza naszą stabilną pozycję lidera w produkcji wzmocnień okiennych na rynkach krajowych jak i zagranicznych
- Ciągłe inwestycje w rozwój i park maszynowy: inwestycje 2022-2024: 85-120 mln PLN
- Laboratorium do badania twardości stali
- Dział projektowy

Usługi dodatkowe

Dostosowanie pakowania pod systemy automatyczne

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować pakowanie pod indywidualne preferencje klienta:

- wielkość paczki
- specjalne etykiety
- RFID
- oznaczenie profili


Cięcie profili na wymiar

- profile okienne: 5,85;6,5 mb
- cięcie na życzenie: od 0,25 mb


Technologia obróbki i cięcia laserowego

Trumpf TruLaser 5000



- Wycinanie w profilach otworowanych i zamkniętych dowolnych kształty – wg rysunku technicznego klienta
- Wykonujemy bardzo precyzyjne ukośne cięcie 45°

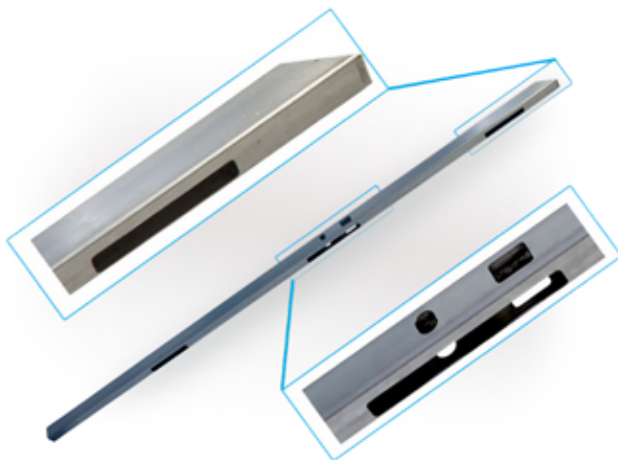

Pakowanie wyrobów

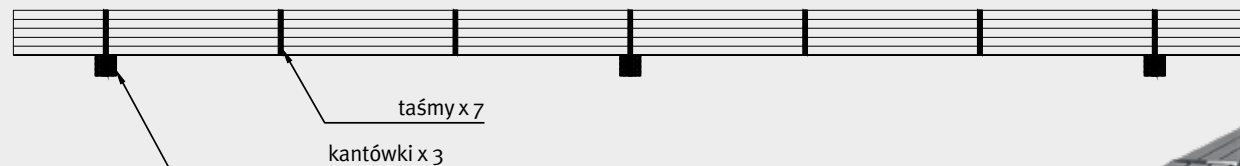

(5 x 5) x 2

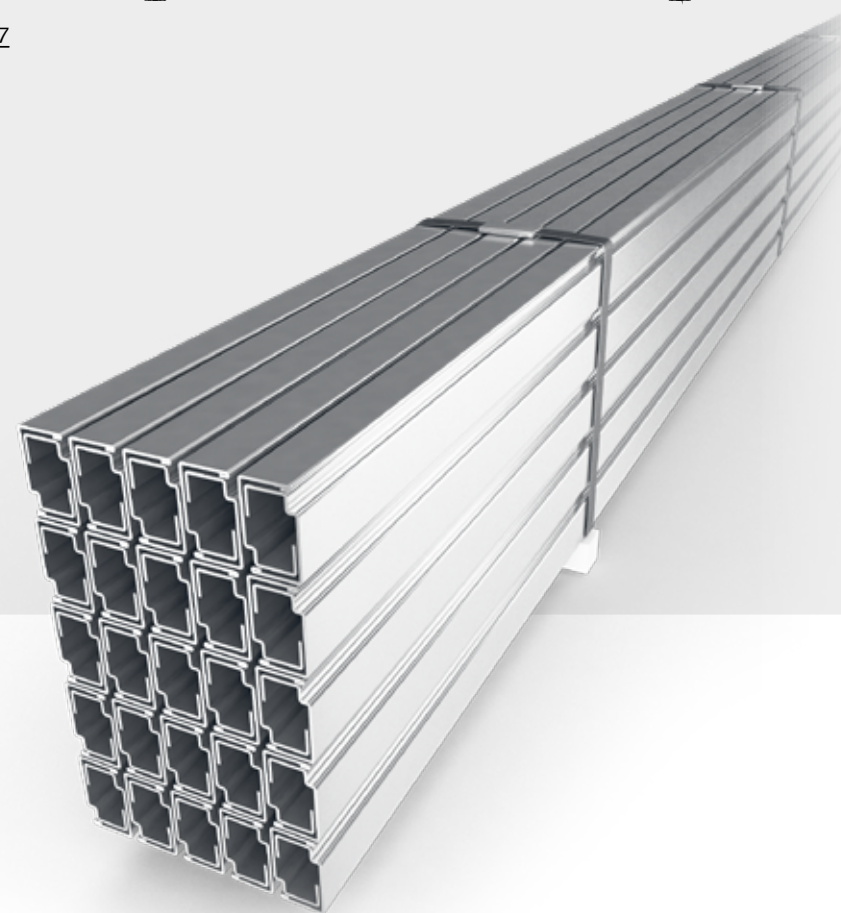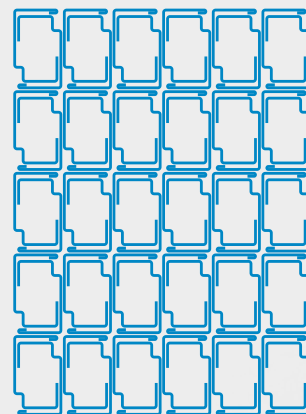


Kształtowniki produkowane w firmie MFO S.A. pakowane są w paczki.

Materiały stosowane do pakowania:


- taśma poliestrowa twarda PET
- podkłady drewniane
- palety euro
- inne materiały opakowcze stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy

Gealan


Gealan 6714

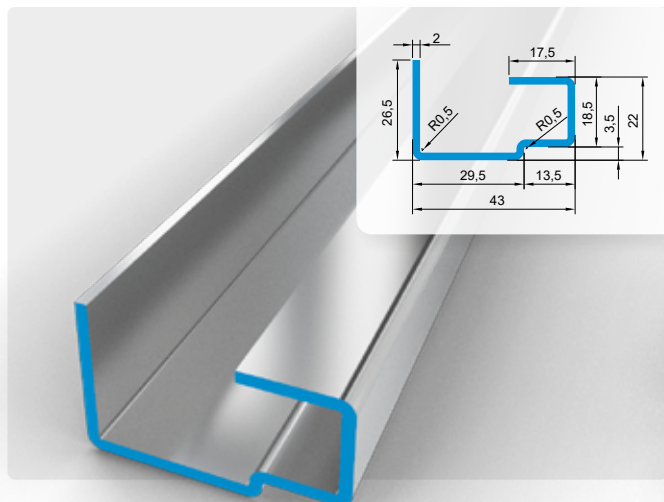


Gealan 2756

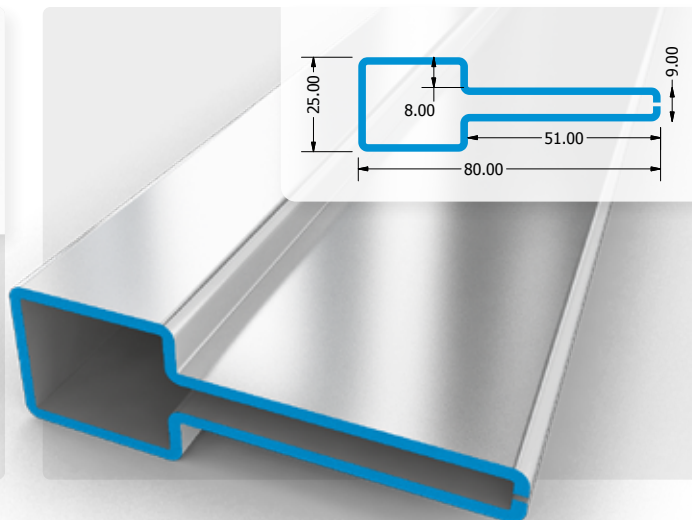


Gealan 8753

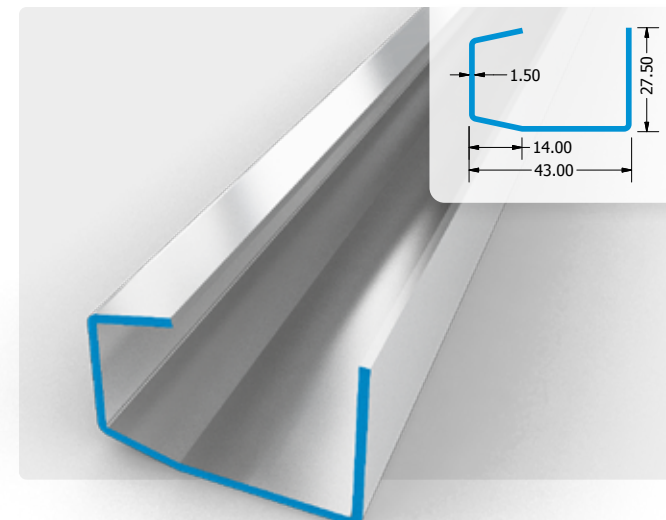


Gealan 8701

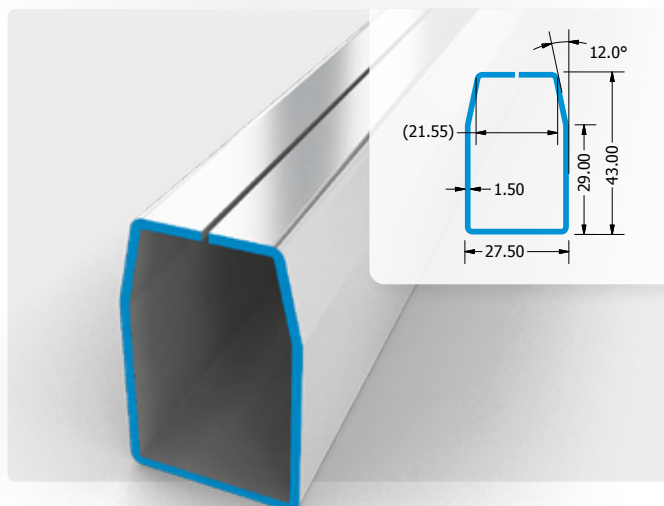

Gealan 8716

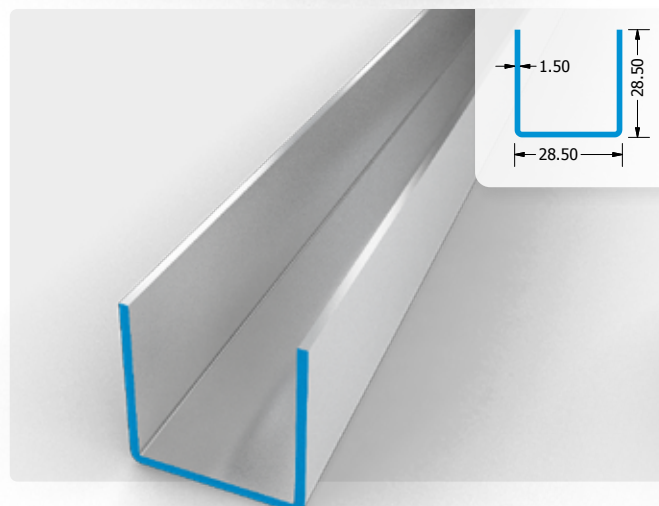

Gealan 6721

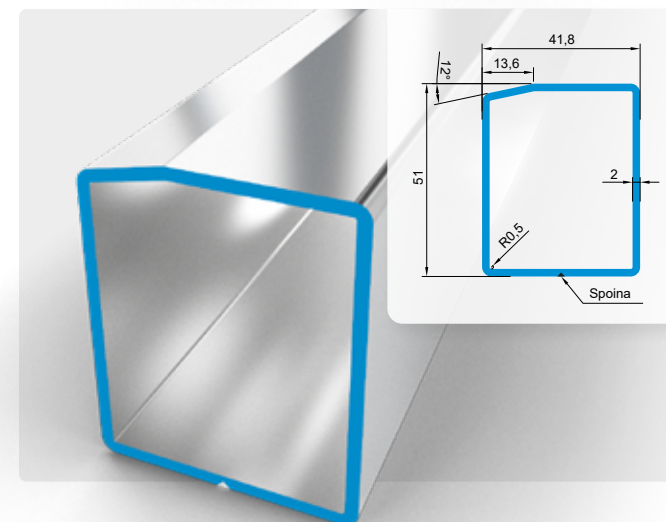

Gealan

Nr	Symbol	Wymiary (mm)	Grubość (mm)
1	2724	20/40	2,00
2	2756	25/80/51/9	2,00
3	4709	46/16,9/8	1,50
4	4712	45,5/41,5/17,5/5,7	1,25
5	4715	35,5/20/8,2/9	1,50
6	5726	22,1/17,5/51,8/10,9	2,00
7	5731	24/46	2,00
8	5733	10,6/43,5	2,00
9	5734	45/46	2,00
10	5737	30,1/43,5	2,00
11	5738	4,3/43,5/46/4,3	2,00
12	5775	45/46	2,50
13	5776	30,5/33,8/30,5	1,50
14	5777	30,5/33,8/30,5	2,00
15	5880	43/33/10,7	2,00
16	5960	20/40	1,50
17	6381	40/55	2,00
18	6386	11/10	1,25
19	6705	26,5/30/26,5	1,50
20	6706	26,5/30/26,5	2,00
21	6708	26,5/26,5/26,5	1,50
22	6709	26,5/26,5	1,50
23	6711	19,5/44	1,50
24	6712	17,5/40	2,00
25	6713	26,5/43/13,5/17	1,50
26	6714	26,5/43/13,5	2,00
27	6716	19/40,5/26/19	2,00
28	6718	26/40,5/19	2,00
29	6737	26,5/26,5	2,00
30	6744	17,5/28	1,50
31	6750	32/58	2,00

Nr	Symbol	Wymiary (mm)	Grubość (mm)
32	7703	26,5/30/31,9	2,00
33	7718	50/50	2,00
34	7735	25/40/25	2,00
35	7737	40/40	2,00
36	7738	4,5/39,8/4,5	2,00
37	7742	40/25/18,5	2,00
38	8701	27,5/43	2,00
39	8703	14/43/27,5	2,00
40	8705	25/42,5/40/18	2,00
41	8706	46/48,5/20	2,00
42	8713	34/49	2,00
43	8715	28,5/28,5	1,50
44	8716	28,5/28,5/28,5	1,50
45	8724	46/19,5/14/8	2,00
46	8727	28,5/28,5/28,5	2,00
47	8741	39,8/28,5/28,5/27,4	2,00
48	8751	27,5/43	1,50
49	8753	14/43/27,5	1,50
50	8757	27,5/30/43/14,5/24,5	1,50
51	8759	39,8/28,5/28,5	2,00
52	8760	30/19,9/15,9/20,4	1,50
53	8765	39,8/28,5/28,5	1,50
54	8770	23,5/30	1,50
55	8779	45,9/17,6/5/8,2	1,25
56	6721	51/41,8/13,6	2,00
57	6722	51/41,8/13,6	2,00
58	7731	40/25	1,50
59	7732	40/25	2,00
60	8736	60/46	2,00
61	8737	60/46	2,00

